


Dimensiones

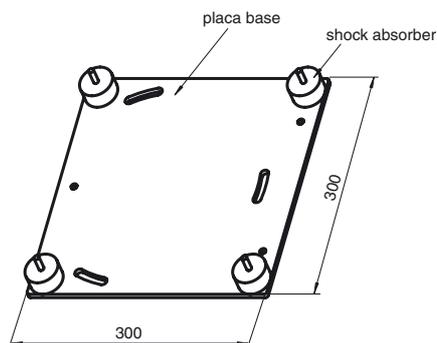

Referencia de pedido

Damping UC SLP/SLC

Amortiguador de vibraciones como protector de acceso para todas las variantes SLP/SLC

Documentación

Protección de acceso

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura de almacenaje -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Datos mecánicos

Material Fundición a presión de cinc

Series adecuada

Safety Serie SLP / SLC